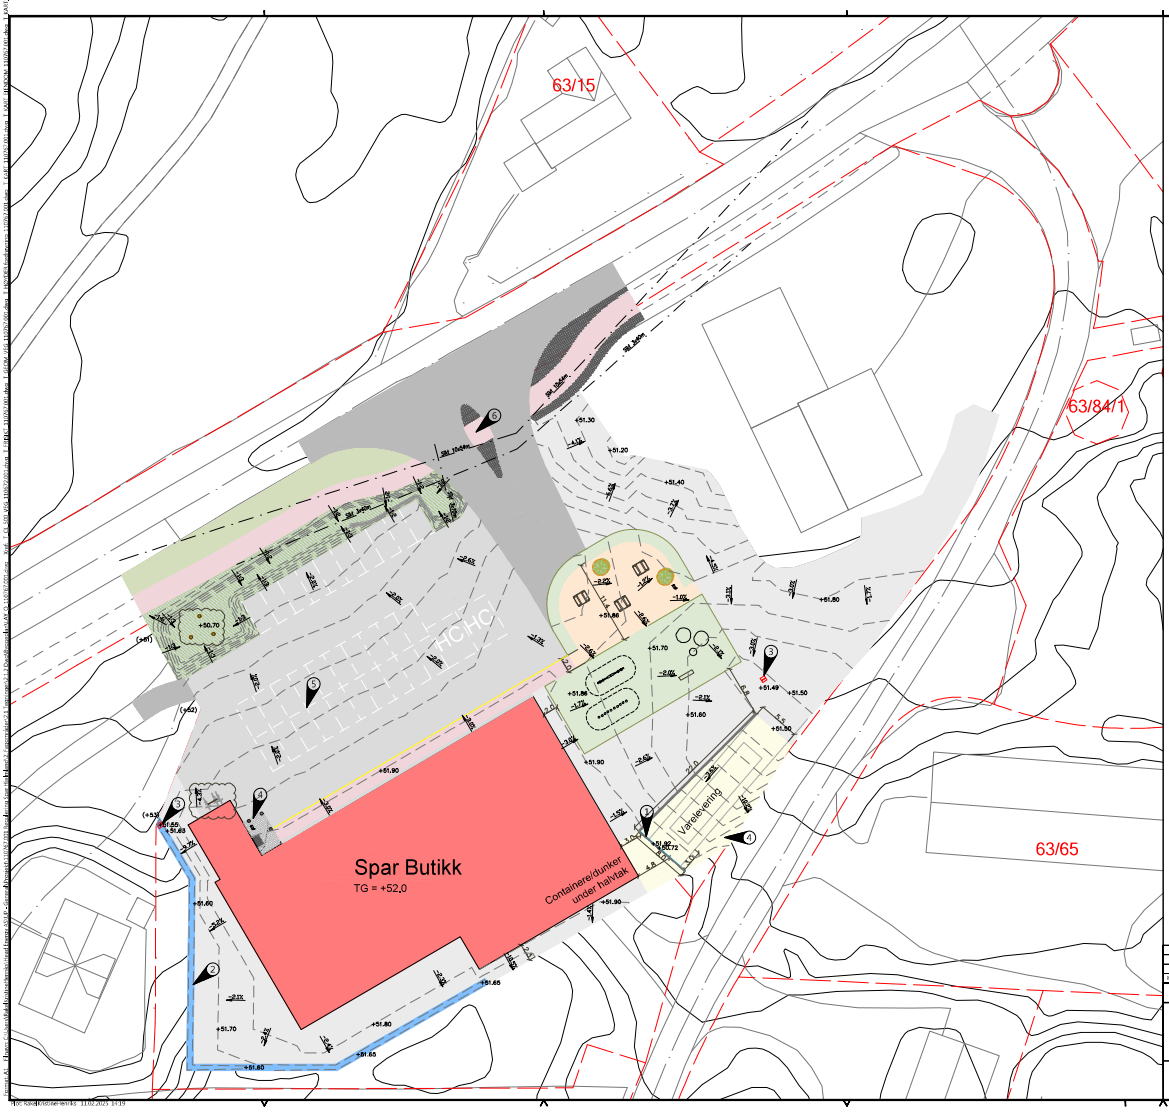


TEGNFORKLARING

Prosjektert skravur

- Gress
- Gressbakke
- Plantefelt — Furubark tykkelse: 10 cm
- Åpen fordøyning — Gressbakke
- Asfalt – veg
- Asfalt – parkering
- Asfalt – annen
- Asfalt – GS-veg/fortau
- Betong – varelevering
- Spar Butikk
- Grus
- Belegningsstein — Grågrå, 160x160x80, vanser. Sortert fra murblokk eller tilsvarende

Prosjekterte linjer

- Kantstein — 0 cm vb
- Steinlenke
- Mur betong
- Sikkerhetssone — Lekeapparat
- Grøft — Utføres i asfalt
- Slisserenne/Acodrain
- Eiendomsgrense
- +20.50 — Prosjekterte høyder
- (+20.50) — Eksisterende høyder
- Fallretning
- Hjelpesluk
- Flaggstang — Høyde 8 m

UTSTYR

- Benkebord — HELLAS Sandstein fra Vassbø eller tilsvarende
- Benk — HELLAS Sandstein fra Vassbø eller tilsvarende
- Sykkelparkering — Type Cykelpark Basic fra Cykelpark Sverige eller tilsvarende
- Fotskraperist med grube — Type Cykelpark Basic fra Cykelpark Sverige eller tilsvarende
- Sperrepullert — Type Cykelpark Basic fra Cykelpark Sverige eller tilsvarende
- Vippehuske — Type Cykelpark Basic fra Cykelpark Sverige eller tilsvarende
- Balansestokker — Type Cykelpark Basic fra Cykelpark Sverige eller tilsvarende
- Kompestein — Type Cykelpark Basic fra Cykelpark Sverige eller tilsvarende
- Avfallsbeholder — Type Cykelpark Basic fra Cykelpark Sverige eller tilsvarende

BEPLANTNING

- PRUNTUS SERRULATA 'KANZAN'

Generelle merknader

- Minium 2 % fall ut fra bygg.
- Det etableres 3 rader med smågatestein eller asfalt rundt sandfanger utenfor fast dekke.
- Det etableres rulleskift i kantavgrenginger og retningsskifter for belegningstein/-heller.
- Kantsteinslinjer i utomhusplan indikerer fremkant kantstein.
- For vegh øyder se vegteginger.

Merknadspiler

1. Aco drain
2. Grøft
3. Hjelpesluk DN650
4. Varmekabler – etableres ved inngangsparti og varelevering
5. Oppmerking parkeringsplasser – merkes med termoplast
6. Adkomst skal opparbeides i henhold til tekniske planer godkjent av statens vegvesen

Rev.	Revisjonen gjelder	Dato	Tegnet	Kontrollert	Godkj.
B	FLYTTET SYKKELPARKERING OG LAGT TIL FLAGGSTENGER	11.02.2025	KAN/IE	AASMA	SEVRO
A	TOPPA +52,1 TIL +52,0. TILPASSING ADKOMSTVEI ETTER ENDRING AV GS-TRASE	21.10.2024	KAN/IE	AASMA	SEVRO
0	ARBEIDSTEGNING	09.10.2024	KAN/IE	AASMA	SEVRO

MUNTHE AS

REGULERING SPAR HJELMELAND
HJELMELAND – 63/18 & 63/77

UTOMHUSPLAN

Prosjektnr.	1.07767.001
Tegnet	LARK
Målestokk A1	1:250
Tegnet	EMER
Kontrollert dato/sign.	AASMA
Godkjent dato/sign.	AASMA
Dato	06.08.2024
Godkjent	AASMA
Status	ARBEIDSTEGNING
Tegningsnr.	O101
Rev.	B

HEAD ENERGY

HEAD ENERGY UP AS
Org.nr.: 325 044 229
www.headenergy.no
T: +47 992 64 123
Kontorer:
Klosterskogen 118, 4313 Sandnes
Løsningsveien 47, 5254 Nordstrandvika