


MERK!
-OK3 etableres med sandfangvolum og neddykket utløp.


-Utløpet strupes til 91mm for å sikre utslippsmengde på 20L/s.

-OK3 etableres med ristlokk for at overvann kan oppstuves i åpen fordrøyning.

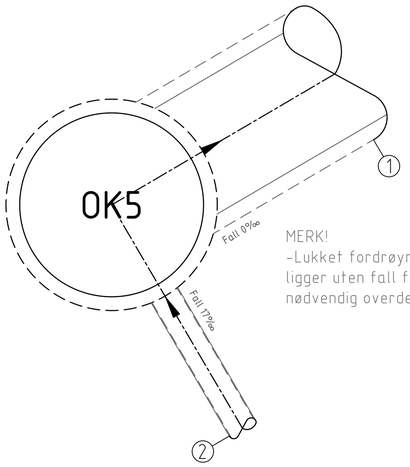

MERK!
-Lukket fordrøyning DN800
ligger uten fall for å ivareta
nødvendig overdekning.

MERK!
-Lukket fordrøyning DN800
ligger uten fall for å ivareta
nødvendig overdekning.

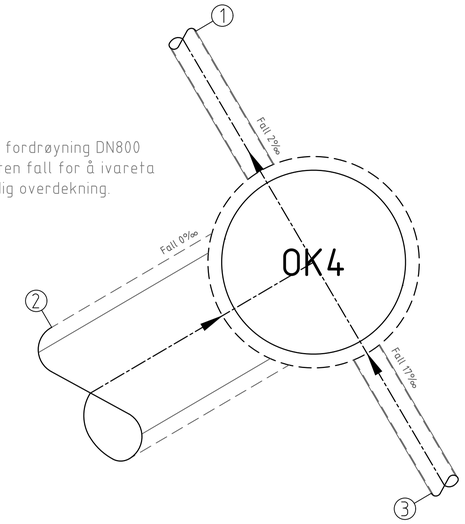

Kum nr.	Dim:	Mat:	Høyde bunn innv.:	Høyde topp kum:
OK3	1000	Betong	48,70	50,70

Ledn. nr.	Type:	Dim:	Matr:	Z (Inn/Ut):
1	OV	160	PVC-U	49,70
2	OV	200	PVC-U	49,75
3	OV	200	PVC-U	49,75

Kum nr.	Dim:	Mat:	Høyde bunn innv.:	Høyde topp kum:
OK4	1200	Betong	48,80	51,35

Ledn. nr.	Type:	Dim:	Matr:	Z (Inn/Ut):
1	OV	200	PVC-U	49,80
2	OV	800	BTG	49,80
3	OV	200	PVC-U	50,40

Kum nr.	Dim:	Mat:	Høyde bunn innv.:	Høyde topp kum:
OK5	1200	Betong	48,80	51,34

Ledn. nr.	Type:	Dim:	Matr:	Z (Inn/Ut):
1	OV	800	BTG	49,80
2	OV	200	PVC-U	50,40

Kum nr.	Dim:	Mat:	Høyde bunn innv.:	Høyde topp kum:
STO	400	PP	49,97	51,40

Ledn. nr.	Type:	Dim:	Matr:	Z (Inn/Ut):
1	OV	160	PVC-U	49,97
2	OV	160	PVC-U	49,97

Kum nr.	Dim:	Mat:	Høyde bunn innv.:	Høyde topp kum:
STS	200	PP	50,21	51,34

Ledn. nr.	Type:	Dim:	Matr:	Z (Inn/Ut):
1	SP	160	PVC-U	50,21
2	SP	160	PVC-U	50,21

Kum nr.	Dim:	Mat:	Høyde bunn innv.:	Høyde topp kum:
SF1	1000	Betong	48,90	51,00


Ledn. nr.	Type:	Dim:	Matr:	Z (Inn/Ut):
1	OV	160	PVC-U	49,90


Kum nr.	Dim:	Mat:	Høyde bunn innv.:	Høyde topp kum:
SF2	1000	Betong	49,08	50,98


Ledn. nr.	Type:	Dim:	Matr:	Z (Inn/Ut):
1	OV	160	PVC-U	50,08


Kum nr.	Dim:	Mat:	Høyde bunn innv.:	Høyde topp kum:
SF3	1000	Betong	49,09	50,99

Ledn. nr.	Type:	Dim:	Matr:	Z (Inn/Ut):
1	OV	160	PVC-U	50,09







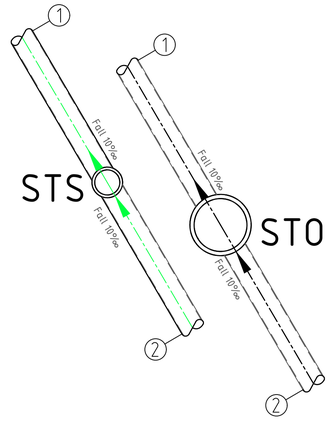

Rev.	Revideringen gjelder	Dato	Tegnet	Kontroll	Godkj.
1	TIL GODKJENNING	12.02.24	KRIHE	SINBO	SINBO

MUNTHE AS

PUNTSNES FORRETNINGSOMRÅDE
HJELMELAND KOMMUNE

VA-ANLEGG
KUMSKISSER
OK3, OK4, OK5, STO, STS, SF1, SF2, SF3

Prosjektnr.	110767.001
Fag	VA
Målestokk A1	1:20
Tegnet	KRIHE
Koordinatsystem	EUREF89-32N NN2000
Kontrollert	SINBO
Dato	12.02.2024
Godkjent	SINBO
Status	TIL GODKJENNING
Tegningsnr.	GH031
Rev.	1

HEAD ENERGY UP AS
Org.nr.: 925 044 229
www.headenergy.no
T: +47 992 04 323

Kontorer:
Vassbotnen 118, 4313 Sandnes
Lønningsvegen 47, 5258 Blomsterdalen

Format: A1 Filnavn: C:\Users\krihe\Head Energy AS\UP - General\Prosjekt\110767.001 Regulering Spar Hjelmland\2 Fagområder\2.1 Tegninger\2.1.2 Dwg\Byggeplan\LAV GH KUMSKISSER 110767.001.dwg Xref: T_KART_EKS_VA 110767.001.dwg Senterlinjer VA.dwg
Plot: krihe 13.02.2024 07:44